


HD強化形防塵シール

構造


過酷環境下に対応する強化タイプのシールです

高防塵エンドシール

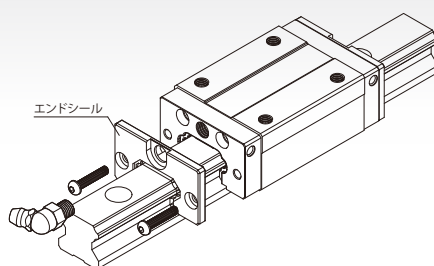

特殊双方向エンドシール

高防塵インナー/ボトムシール

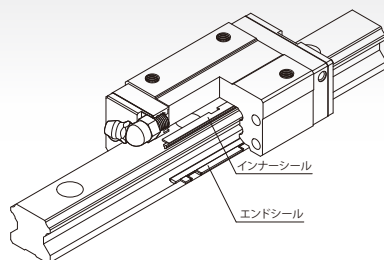

レール取り付け穴からの異物侵入を防止

特徴

- ・防塵効果を増したインナーシールを装着
- ・エンドシールは双方向シール設計であり、インナー/ボトムシールも含め、レールとの締め代をアップした高防塵シールです。
- ・強化形防塵シールの取付寸法は、標準形と同じであり、防塵効果が倍増します。

使用用途

- ・木工機械、草刈機等
- ・高粉塵環境機器

防塵試験

仕様：MSA25SHD

ストローク	500mm/サイクル
走行距離	150Km
送り速度	1.7m/min
異物	木屑連続散布


結果



150km走行後の状況は、エンドシールとインナーシールがブロック内への木屑侵入を防いだ結果、ブロックの動きは滑らかであり、ボールは光沢を維持している。総合的に走行状態は良好。


型式表示

- ・ 非互換形

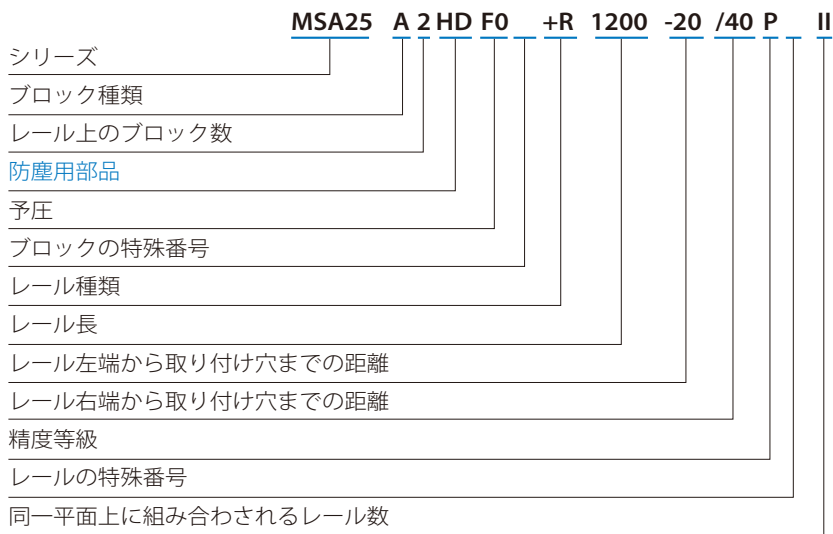

注: 適用型式 - MSA15、MSA20、MSA25、MSA30、MSA35、MSB15、MSB20(A型、E型、S型)

- ・ 互換形

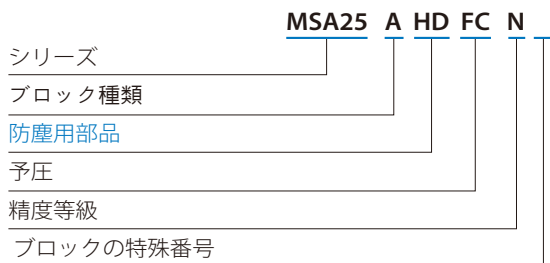

注: 適用型式 - 適用規格有MSA15、MSA20、MSA25、MSA30、MSA35、MSB15、MSB20(A型、E型、S型)