


レールカバー

レール取り付け穴からブロックに異物が混入する事を防止する為、レール上面に特別な金属帯を貼る事ができます。レール取り付け穴からブロックに異物が混入する事を防止する為、レール上面に特別な金属帯を貼る事ができます。防塵用レールカバーが必要な場合は、ご注文時に指示願います。ページB1-233のレール防塵記号をご参照下さい。

標準タイプ(MSA、MSB、SME、MSR、SMRシリーズ用)

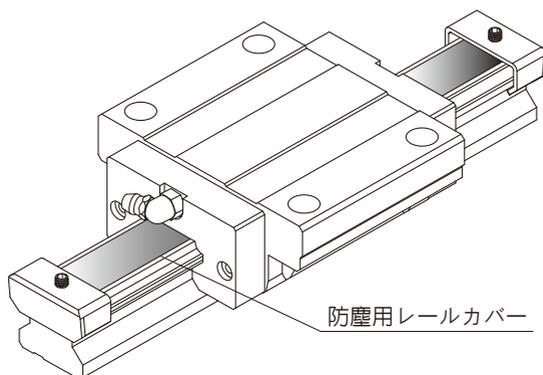


注: 防塵用レールカバーの取り付けには、レールの加工が必要になります。レール高さの増加はありません。

バックルタイプ (MSR、SMRシリーズ用)

お客様の要求に応え、バックルタイプを開発しました。

防塵用レールカバーはバックルで留められ、レールに固定されます。レールの加工は不要ですが、レールの組立高さは増加します。

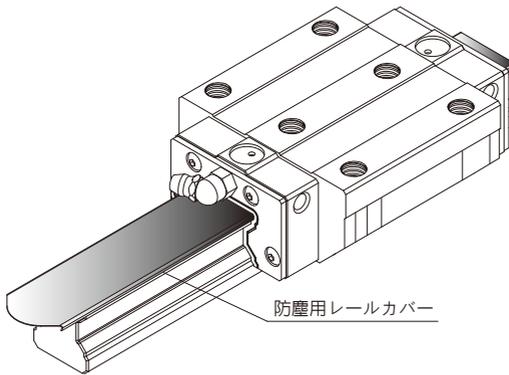

サイズ	レールカバー厚み(mm)	カバー取付け後のレール高さ(mm)
SMR25/MSR25	0.3	23.8
SMR30/MSR30	0.3	27.8
SMR35/MSR35	0.3	30.8
SMR45/MSR45	0.3	37.3
SMR55/MSR55	0.3	43.3
SMR65/MSR65	0.3	52.3

注: 防塵用レールカバーの厚さが分が増えるので、組付け後の予圧は増加します。