LINEAR GUIDEWAY

線形ガイドレール用自己潤滑装置

PMI Linear Motion Systems




特性

● 自潤滑オイルブロックがレールにしっかりと密着し、継続的に潤滑油を供給します。

従来のフェルト材に比べて耐久性に優れ、長時間の運転による破損や潤滑不良を防ぎ、レール面の安定した潤滑を実現します。


● 装着後は最大20,000kmの無給油運転が可能です。給油が困難な場所でも安定した潤滑性能を発揮し、メンテナンスの手間と時間を大幅に削減します。

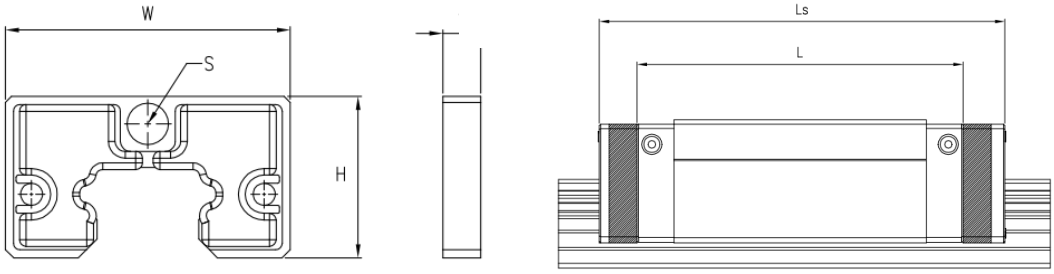



Model No.		Lubrication Unit G 1 dimensions (mm)				Carriage dimensions (mm)	
		H	W	t	S	L	With Lubrication Unit Overall Length Ls
MSA 15G1	A/E/S	18.8	31	5.5+3.5	4.2	51.3	69.3
SMA 15G1	A/E/S	19.1	32.8	5.5	4.2	55.4	72.4
MSA 20G1	A/E/S LA/LE/LS	24.1	42.6	5.7	6.2	67.3 83.2	84.3 100.2
SMA 20G1	A/E/S LA/LE/LS					71.1 87	88.1 104
MSA 25G1	A/E/S LA/LE/LS	28.4	46.6	5.7	6.2	76 95	93 112
SMA 25G1	A/E/S LA/LE/LS					77.8 97.8	94.8 114.8
MSA 30G1	A/E/S LA/LE/LS	31.9	56.8	6.7	6.2	91.4 113.6	110.4 132.6
SMA 30G1	A/E/S LA/LE/LS	33.1	58.85			93.8 114.4	112.8 133.4
MSA 35G1	A/E/S LA/LE/LS	36.5	68	6.7	6.2	104 129.4	124.6 150
SMA 35G1	A/E/S	36.5				104	124.6
MSA 45G1	A/E/S LA/LE/LS	49	83.6	7.7	10.2	130.5 162.3	153.1 184.9
MSA 55G1	A/E/S LA/LE/LS	53	97	8	10.2	153.7 191.7	177.5 215.5
MSA 65G1	A/E/S LA/LE/LS	67	120	9	10.2	191.2 245.2	217 271

PMI
Linear Motion Systems


線形ガイドレール用自己潤滑装置

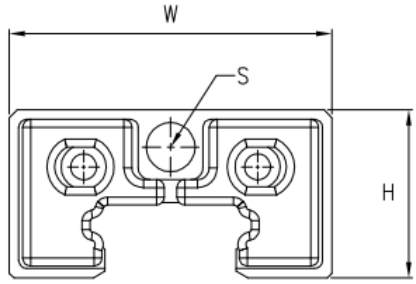





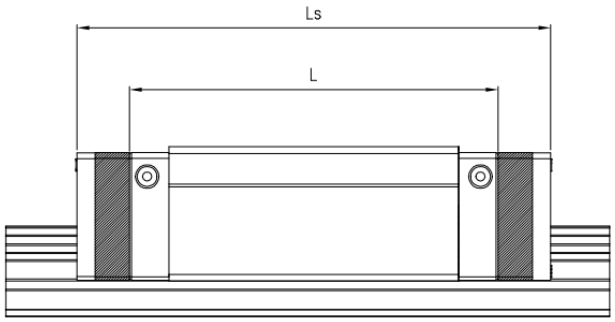

Model No.		Lubrication Unit G 1 dimensions (mm)				Carriage dimensions (mm)	
		H	W	t	S	L	With Lubrication Unit Overall Length Ls
MSB 15G1	TE/TS E/S	18.5	33	5.5	4.3 4	35.2 52.2	51.2 68.2
SMB 15G1	E/S					52.6	68.6
MSB 20G1	TE/TS E/S	21.2	40.8	5.7	6.2	42 61	59.4 78.4
SMB 20G1	TE/TS E/S					44 63	61.4 80.4
MSB 25G1	TE/TS E/S	24.5	47	5.7	6.2	54.2 76	71.6 93.4
SMB 25G1	TE/TS E/S					54.9 77.6	72.3 95
MSB 30G1	TE/TS E/S	30.7	56.8	6.7	6.2	62 90.7	81.4 110.1
SMB 30G1	TE/TS E/S	30.8	59	6.7	6.2	62 90	81.4 109.4
MSB 35G1	TE/TS E/S LE/LS	37	68.5	6.7	6.2	70.8 104.8 130.3	91.4 125.4 150.9

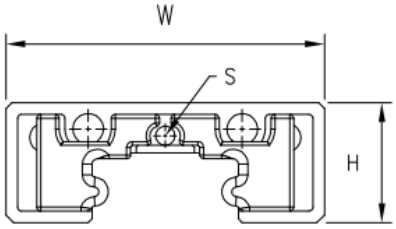



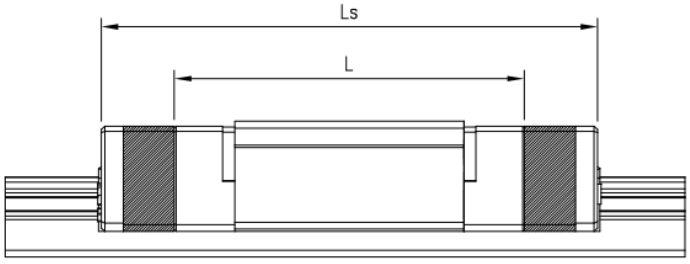

Model No.		Lubrication Unit G 1 dimensions (mm)				Carriage dimensions (mm)	
		H	W	t	S	L	With Lubrication Unit Overall Length Ls
MSC 7G1	M LM	6.2	16.54	3	1	20.7 30.1	29.6 39
MSC 9G1	M LM	7.5	19.64	3.2	1.2	28.1 38.3	37.5 47.7
MSC12G1	M LM	9.7	26.54	3.5	2	31.1 44	41.6 54.5
MSC 15G1	M LM	11.7	31.54	4	3.2	38.9 56	50.5 67.6