


HD-高防塵配件

產品構造


針對嚴苛的使用環境，PMI 提供高防塵配件供客戶選用，具有優異的防塵能力，有效防止粉塵進入滑塊內部。

高防塵端面密封墊片(刮油片)

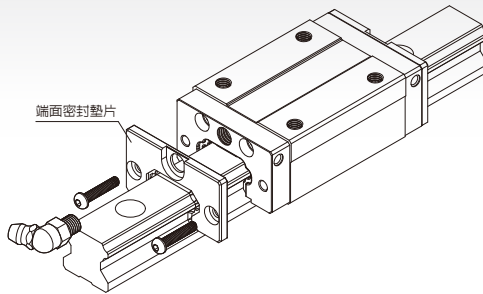

提供特殊設計雙向密封墊片。

高防塵內部與底面密封墊片(上下防塵片)

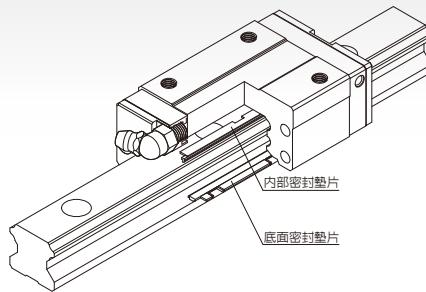

防止異物從內部與底面進入滑塊內部。

產品特色

- 增加上防塵片，比一般型防塵配件具有更優異的密封效果。
- 刮油片為雙唇設計，且強化了刮油片及上下防塵片唇部與滑軌的接觸設計。
- 高防塵配件與一般防塵配件尺寸相同，防塵效果加倍。

應用範圍

- 適合應用在木工產業。
- 其它高粉塵的工作環境。

高粉塵環境的運行測試

型號：MSA25SHD

跑合行程	單趟500mm
總行程	150Km
速率	1.7m/min
測試環境	木屑自動循環系統


測試結果



運行150KM後，滑塊運行依然順暢，且鋼珠表面光滑；木屑皆被阻擋於刮油片及上防塵片外，極少數進入滑塊內部，使整體運行順暢，無造成嚴重影響。

型號規格

- 線性滑軌組型號(非互換型)

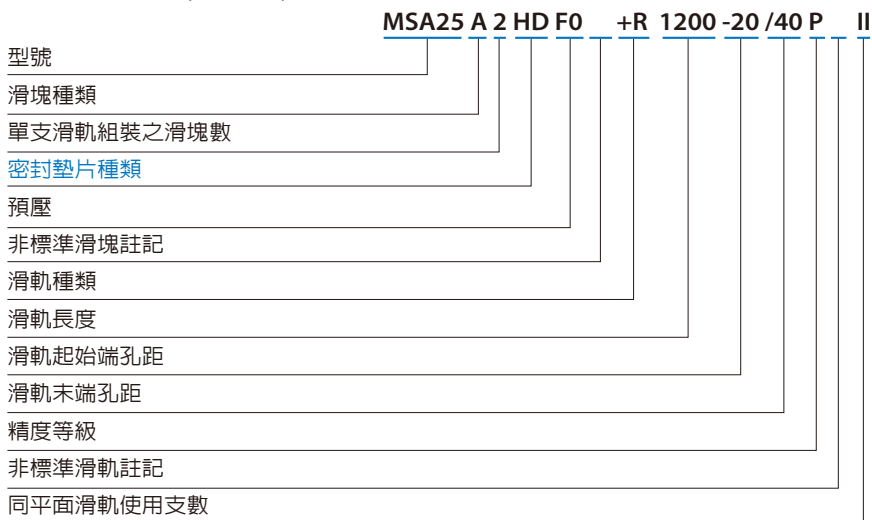

註: 適用規格有MSA15、MSA20、MSA25、MSA30、MSA35、MSB15、MSB20(A型、E型、S型)

- 互換型滑塊型號



註: 適用規格有MSA15、MSA20、MSA25、MSA30、MSA35、MSB15、MSB20(A型、E型、S型)